

●●●▶ 壁挂式机柜

工艺特点及性能

- 工艺先进、尺寸精准
- 框架拼装结构,强度高,承重达 60Kg
- 壁挂式安装方式,能实现现场快速安装
- 可选择整机或散件包装方式,运输成本低廉
- 可选装轴流风机
- 上下部走线通道及通风孔
- 防护等级:IP20


说明

- 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑
- 材质:SPCC 优质冷轧钢板,方孔条厚度 2.0mm, 其它 1.2mm



符合标准

- ANSI/EIA RS-310-D;
- IEC297-2;
- DIN41491:PART1;
- DIN41494:PART7;
- GB/T3047.2-92 标准

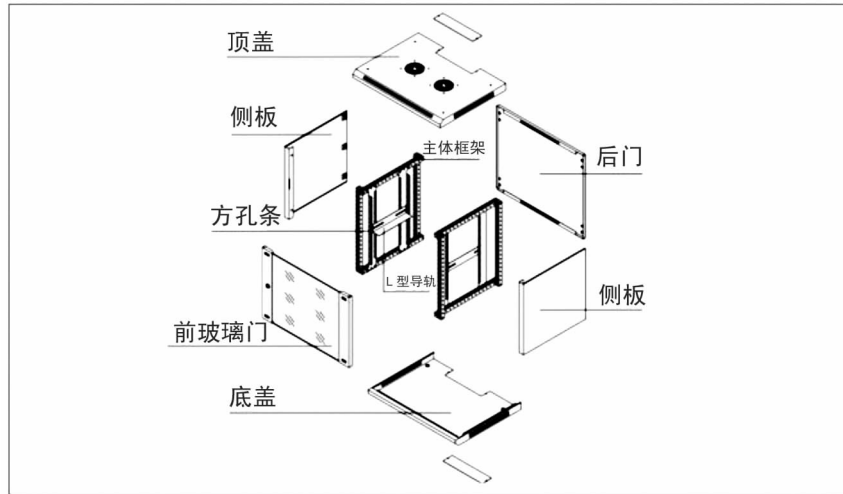

产品型号	宽 x 深 x 高	有效高度
WM-18S-1A	600x450MM	18U
WM-15S-1A	600x450MM	15U
WM-12S-1A	600x450MM	12U
WM-09S-1A	600x450MM	9U
WM-06S-1A	600x450MM	6U
WM-15D-1A	600x550MM	15U
WM-12D-1A	600x550MM	12U
WM-09D-1A	600x550MM	9U
WM-06D-1A	600x550MM	6U

可根据客户要求定制各种规格及结构变化,产品以实物为准。

...► 网络机柜

工艺特点及性能

- 结构坚固,承载负荷大
- 同时安装了万向脚轮和支撑脚,移动方便,安置稳固
- 机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 前门采用国际流行颜色的钢化玻璃;钢板后门
- 上、下部走线孔配有分组盖板;前后门及侧门可容易拆装,方便工作,底部通风防鼠
- 配件齐全,质量可靠

符合标准

- ANSI/EIA
- RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491:PART1
- DIN41494:PART7
- GB/T3047.2-92 标准,兼容 ETSI 标准

说明

- 表面处理:去油、酸洗、磷化、电泳底漆、静电喷粉
- 材质:优质冷轧钢板,角规厚度 2.0mm,其他 1.2-1.5mm
- 颜色:黑色、灰色



产品型号	宽 x 深 x 高	有效高度
66-42-1C	600x600x2000mm	42U
68-42-1C	600x800x2000mm	42U
69-42-1C	600x900x2000mm	42U
6A-42-1C	600x960x2000mm	42U
6B-42-1C	600x1000x2000mm	42U
86-42-1C	800x600x2000mm	42U
88-42-1C	800x800x2000mm	42U
89-42-1C	800x900x2000mm	42U
8A-42-1C	800x960x2000mm	42U
66-37-1C	600x600x1800mm	37U
68-37-1C	600x800x1800mm	37U
69-37-1C	600x900x1800mm	37U
6A-37-1C	600x960x1800mm	37U
6B-37-1C	600x1000x1800mm	37U
86-37-1C	800x600x1800mm	37U
88-37-1C	800x800x1800mm	37U
66-32-1C	600x600x1600mm	32U
68-32-1C	600x800x1600mm	32U
66-27-1C	600x600x1400mm	27U
68-27-1C	600x800x1400mm	27U
66-22-1C	600x600x1200mm	22U
68-22-1C	600x800x1200mm	22U
66-18-1C	600x600x1000mm	18U

可根据客户要求定制各种规格及结构变化,产品以实物为准。

●●●► 服务器机柜

工艺特点及性能

- 骨架采用九折型材
- 结构坚固, 承载负荷大
- 同时安装了万向脚轮和支撑脚, 移动方便, 安置稳固
- 机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 上、下部走线孔配有分组盖板; 前后门及侧门可容易拆装, 底部通风防鼠

说明

- 表面处理: 去油、酸洗、磷化、静电喷粉
- 材质: 优质冷轧钢板, 角规厚度 2.0mm, 其他 1.2-1.5mm
- 颜色: 黑色、灰色

符合标准

- ANSI/EIA RS-310-D
- DIN41491, PART1
- IEC297, PART7
- GB/T3047.2-92
- ETSI 19"国际标准



产品型号	宽 x 深 x 高	有效高度
66-42-2S	600x600x2000mm	42U
68-42-2S	600x800x2000mm	42U
69-42-2S	600x900x2000mm	42U
6A-42-2S	600x960x2000mm	42U
6B-42-2S	600x1000x2000mm	42U
86-42-2S	800x600x2000mm	42U
88-42-2S	800x800x2000mm	42U
89-42-2S	800x900x2000mm	42U
8A-42-2S	800x960x2000mm	42U
66-37-2S	600x600x1800mm	37U
68-37-2S	600x800x1800mm	37U
69-37-2S	600x900x1800mm	37U
6A-37-2S	600x960x1800mm	37U
6B-37-2S	600x1000x1800mm	37U
86-37-2S	800x600x1800mm	37U
88-37-2S	800x800x1800mm	37U
66-32-2S	600x600x1600mm	32U
68-32-2S	600x800x1600mm	32U
66-27-2S	600x600x1400mm	27U
68-27-2S	600x800x1400mm	27U
66-22-2S	600x600x1200mm	22U
68-22-2S	600x800x1200mm	22U

可根据客户要求定制各种规格及结构变化, 产品以实物为准。