

...► 壁挂式机柜


- 工艺先进、尺寸精准
- 框架拼装结构，强度高，承重达60kg
- 壁挂式安装方式，能实现现场快速安装
- 可选择整机或散件包装方式，运输成本低廉
- 可选装轴流风机
- 上下部走线通道及通风孔
- 防护等级：IP20

说明：

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷粉
- 材质：SPCC优质冷轧钢板，方孔条厚度2.0mm，其他:1.2mm

符合标准：

- ANSI/EIA RS-310-D
- DIN41491，PART1
- DIN41494，PART7
- IEC297-2
- GB/T3047.2-92

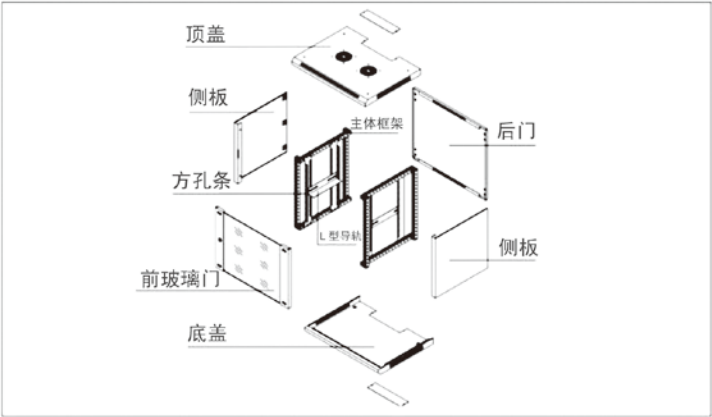

产品型号	宽x深	有效高度
WM-18S-1A	600x450mm	18U
WM-15S-1A	600x450mm	15U
WM-12S-1A	600x450mm	12U
WM-09S-1A	600x450mm	9U
WM-06S-1A	600x450mm	6U
WM-15D-1A	600x550mm	15U
WM-12D-1A	600x550mm	12U
WM-09D-1A	600x550mm	9U
WM-06D-1A	600x550mm	6U

●●●►网络机柜

工艺特点及性能:

- 结构坚固，承载负荷大
- 最大静载达500Kg（使用支脚或底座）
- 同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
- 机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 前门采用国际流行颜色的钢化玻璃；钢板后门
- 上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
- 配件齐全，质量可靠

符合标准:

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491:PART1
- DIN41494:PART7
- GB/T3047.2-92标准
- ETSI 19"国际标准

说明:

- 表面处理：去油、酸洗、磷化、静电喷粉
- 材质：优质冷轧钢板，角规厚度2.0mm，其他1.2-1.5mm
- 颜色：黑色，灰色



产品型号	宽*深*高	有效高度
66-42-1C	600x600x2000mm	42U
68-42-1C	600x800x2000mm	42U
69-42-1C	600x900x2000mm	42U
6A-42-1C	600x960x2000mm	42U
6B-42-1C	600x1000x2000mm	42U
86-42-1C	800x600x2000mm	42U
88-42-1C	800x800x2000mm	42U
89-42-1C	800x900x2000mm	42U
8A-42-1C	800x960x2000mm	42U
66-37-1C	600x600x1800mm	37U
68-37-1C	600x800x1800mm	37U
69-37-1C	600x900x1800mm	37U
6A-37-1C	600x960x1800mm	37U
6B-37-1C	600x1000x1800mm	37U
86-37-1C	800x600x1800mm	37U
88-37-1C	800x800x1800mm	37U
66-32-1C	600x600x1600mm	32U
68-32-1C	600x800x1600mm	32U
66-27-1C	600x600x1400mm	27U
68-27-1C	600x800x1400mm	27U
66-22-1C	600x600x1200mm	22U
68-22-1C	600x800x1200mm	22U
66-18-1C	600x600x1000mm	18U

→ 可根据客户要求定制各种规格及结构变化产品，以实物为准。

...►网络机柜

工艺特点及性能:

- 结构坚固，承载负荷大
- 最大静载达500Kg（使用支脚或底座）
- 同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固
- 机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 前后门均为高密度网孔门
- 上、下部走线孔配有分组盖板；前后门及侧门可容易拆装，方便工作，底部通风防鼠
- 配件齐全，质量可靠

符合标准:

- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41491:PART1
- DIN41494:PART7
- GB/T3047.2-92标准
- ETSI 19"国际标准

说明:

- 表面处理：去油、酸洗、磷化、静电喷粉
- 材质：优质冷轧钢板，角规厚度2.0mm，其他1.2-1.5mm
- 颜色：黑色，灰色



产品型号	宽*深*高	有效高度
66-42-2C	600x600x2000mm	42U
68-42-2C	600x800x2000mm	42U
69-42-2C	600x900x2000mm	42U
6A-42-2C	600x960x2000mm	42U
6B-42-2C	600x1000x2000mm	42U
86-42-2C	800x600x2000mm	42U
88-42-2C	800x800x2000mm	42U
89-42-2C	800x900x2000mm	42U
8A-42-2C	800x960x2000mm	42U
66-37-2C	600x600x1800mm	37U
68-37-2C	600x800x1800mm	37U
69-37-2C	600x900x1800mm	37U
6A-37-2C	600x960x1800mm	37U
6B-37-2C	600x1000x1800mm	37U
86-37-2C	800x600x1800mm	37U
88-37-2C	800x800x1800mm	37U
66-32-2C	600x600x1600mm	32U
68-32-2C	600x800x1600mm	32U
66-27-2C	600x600x1400mm	27U
68-27-2C	600x800x1400mm	27U
66-22-2C	600x600x1200mm	22U
68-22-2C	600x800x1200mm	22U
66-18-2C	600x600x1000mm	18U

→ 可根据客户要求定制各种规格及结构变化产品，以实物为准。

目
录
七类系统
超六类系统
六类系统
超五类系统
大对数线缆
面
板
线缆管理系统
光纤布线系统
工
具
机
柜
工业级布线系统
标
准
配线方案

•••► 服务器机柜

工艺特点及性能:

- 骨架采用九折型材
- 结构坚固, 承载负荷大
- 最大静载达1000kg (使用支脚或底座)
- 同时安装了万向脚轮和支撑脚, 移动方便, 安置稳固
- 机柜并柜方便、快捷、高效坚固
- 上、下部走线孔配有分组盖板; 前后门及侧门可容易拆装, 底部通风防鼠

说明:

- 表面处理: 去油、酸洗、磷化、静电喷粉
- 材质: 优质冷轧钢板, 角规厚度2.0mm, 其他1.2-1.5mm
- 颜色: 黑色、灰色

符合标准:

- ANSI/EIA RS-310-D
- DIN41491:PART1
- DIN41494:PART7
- GB/T3047.2-92标准
- ETSI 19"国际标准



产品型号	宽*深*高	有效高度
66-42-2S	600x600x2000mm	42U
68-42-2S	600x800x2000mm	42U
69-42-2S	600x900x2000mm	42U
6A-42-2S	600x960x2000mm	42U
6B-42-2S	600x1000x2000mm	42U
86-42-2S	800x600x2000mm	42U
88-42-2S	800x800x2000mm	42U
89-42-2S	800x900x2000mm	42U
8A-42-2S	800x960x2000mm	42U
66-37-2S	600x600x1800mm	37U
68-37-2S	600x800x1800mm	37U
69-37-2S	600x900x1800mm	37U
6A-37-2S	600x960x1800mm	37U
6B-37-2S	600x1000x1800mm	37U
86-37-2S	800x600x1800mm	37U
88-37-2S	800x800x1800mm	37U
66-32-2S	600x600x1600mm	32U
68-32-2S	600x800x1600mm	32U
66-27-2S	600x600x1400mm	27U
68-27-2S	600x800x1400mm	27U
66-22-2S	600x600x1200mm	22U
68-22-2S	600x800x1200mm	22U

→ 可根据客户要求定制各种规格及结构变化产品, 以实物为准。

...► 服务器机柜

工艺特点及性能:

- 框架由双管型材和专用三通连接而成，可以选用组装和焊接两种结构，整体结构坚固，
- 静载负荷达到1500kg。
- 外观简洁优雅的高密度网孔前门和对开网孔后门，通风孔通风面积不少于柜门面积的75%，提供了最佳的水平空气流动；前门可选配国际流行颜色的钢化玻璃门。
- 左右侧门可快速拆装，方便工作。也可以选用2段式、3段式侧门。
- 可同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定。
- 前门的开门方式可根据需要可灵活变换成左开或右开；顶部进线孔配有橡胶护线盖。
- “已”字型安装角规深度可调（25mm为单位），可以安装所有的标准服务器。
- 前门为单点锁紧，后门3点锁紧，带有弹跳手柄，旋转开启。
- 前后门开启130度。
- 可根据客户要求定制各种规格及柜内结构变化。

说明:

- 表面处理：脱脂、酸洗、磷化、清洗、喷涂。
- 颜色：RAL9004（黑色）、RAL7044（灰色）

符合标准:

- ANSI/EIA RS-310-D；
- IEC297-2
- DIN41491：PART1
- DIN41494：PART7
- GB/T3047.2-92标准
- 兼容19" 国际标准、公制标准和ETSI标准。



产品型号	宽*深*高	有效高度
66-47-2G	600×600×2200mm	47U
68-47-2G	600×800×2200 mm	47U
69-47-2G	600×900×2200 mm	47U
6B-47-2G	600×1000×2200 mm	47U
66-42-2G	600×600×2000 mm	42U
68-42-2G	600×800×2000 mm	42U
69-42-2G	600×900×2000 mm	42U
6B-42-2G	600×1000×2000 mm	42U
66-37-2G	600×600×1800 mm	37U
68-37-2G	600×800×1800 mm	37U
69-37-2G	600×900×1800 mm	37U
6B-37-2G	600×1000×1800 mm	37U
66-22-2G	600×600×1100 mm	22U
68-22-2G	600×800×1100 mm	22U
69-22-2G	600×900×1100 mm	22U
6B-22-2G	600×1000×1100 mm	22U

→ 可根据客户要求定制各种规格及结构变化产品，以实物为准。

目	录
七	类系统
超	六类系统
六	类系统
超	五类系统
大	对数线缆
面	板
线	缆管理系统
光	纤布线系统
工	具
机	柜
工	业级布线系统
标	准
配	线方案